

OPTICAL COMMUNICATION SYSTEM AND OPTICAL AMPLIFIER

Publication number: JP9321701

Publication date: 1997-12-12

Inventor: KINOSHITA SUSUMU

Applicant: FUJITSU LTD

Classification:

- International: H01S3/13; H04B10/08; H04B10/17; H04J14/02;
H01S3/067; H01S3/10; H01S3/131; H01S3/13;
H04B10/08; H04B10/17; H04J14/02; H01S3/06;
H01S3/10; H01S3/131; (IPC1-7): H04B10/02;
H04B10/18

- european: H01S3/13A; H04B10/08A1; H04B10/17A2; H04J14/02B

Application number: JP19960138243 19960531

Priority number(s): JP19960138243 19960531

Also published as:




EP0812078 (A2)
US6023366 (A1)
EP0812078 (A3)
EP0812078 (B1)
DE69633109T (T)

Report a data error he

Abstract of JP9321701

PROBLEM TO BE SOLVED: To easily correspond to the increase/decrease of the number of channels in WDM by providing a means for detecting the number of the channels of the wave length division multiplexing (WDM) signal light and a means for transmitting monitoring information including the number of the channels to optical repeaters and permitting the optical repeaters to detect the output level of an optical amplifier and to control the optical amplifier so as to make the detected output level coincide with a target level. **SOLUTION:** Signal light from respective light transmitting 8 is added by a multiplexer 16 and transmitted to an optical fiber transmission path. The optical repeaters 18 halfway the optical fiber transmission path 4 are provided with the optical amplifiers 20 for amplifying and outputting WDM signal light and SV circuits (monitoring circuit) 22 for exchanging monitoring information transmitted from a transmitting station 2 with the optical amplifiers 20. The optical repeaters 18 are also provided with optical couplers 24 for bypassing signal light with a wave length λ_{sv} , which is modulated by monitoring information, and supplying it to an SV circuit 22 and updated signal light (wave length λ_{sv}) which is outputted from the SV circuit 22 is joined to the optical fiber transmission path 4 by the optical couplers 26.

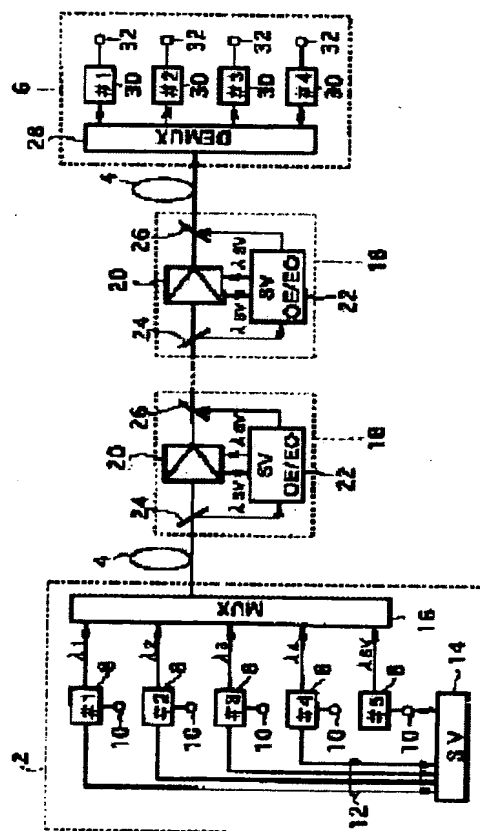

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (J P)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平 9 - 3 2 1 7 0 1

(43)公開日 平成 9 年 (1 9 9 7) 1 2 月 1 2 日

(51)Int.Cl.⁶
H04B 10/02
10/18

識別記号 庁内整理番号

F I
H04B 9/00

技術表示箇所

M

審査請求 未請求 請求項の数 2 8 ○ L (全 1 8 頁)

(21)出願番号 特願平 8 - 1 3 8 2 4 3
(22)出願日 平成 8 年 (1 9 9 6) 5 月 3 1 日

(71)出願人 0 0 0 0 0 5 2 2 3
富士通株式会社
神奈川県川崎市中原区上小田中 4 丁目 1 番
1 号
(72)発明者 木下 進
神奈川県川崎市中原区上小田中 4 丁目 1 番
1 号 富士通株式会社内
(74)代理人 弁理士 松本 昂


(54)【発明の名称】光通信システム及び光増幅器

(57)【要約】

【課題】 本発明は光通信システム及び光増幅器に関し、WDMにおけるチャネル数の増減に容易に対応することができるシステムの提供を目的としている。

【解決手段】 WDM信号光を出力する送信局 2 と、光ファイバ伝送路 4 と、受信局 6 と、光増幅器 20 を含む光中継器 18 とから構成し、送信局 2 が WDM 信号光のチャネル数を検知する手段とチャネル数を含む監視情報を光中継器 18 へ送る手段とを含むようにし、光中継器 18 が光増幅器 20 の出力レベルを目標レベルに一致するように制御する手段を含むようにし、目標レベルを監視情報に応じて設定する。

本発明を適用可能なWDMシステムのブロック図

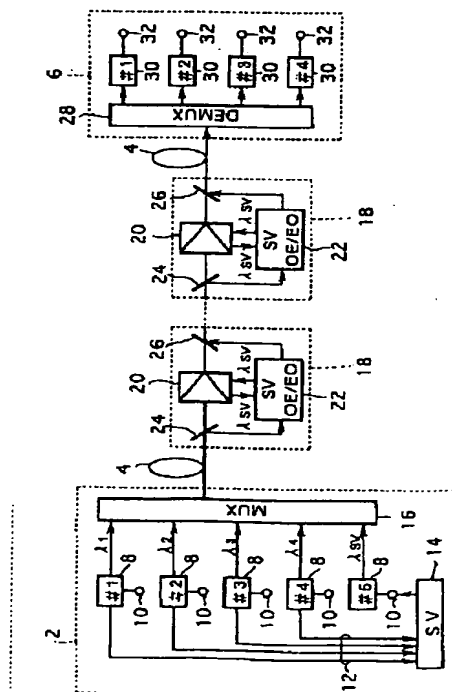

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 それぞれ信号光を出力する複数の光送信機と該信号光を波長分割多重する手段とを含む第 1 の端局と、

該第 1 の端局に接続され上記波長分割多重された信号光を伝送する光伝送路と、

該光伝送路に接続され上記波長分割多重された信号光を受ける第 2 の端局と、

上記光伝送路の途中に設けられ上記波長分割多重された信号光を増幅して出力する光増幅器を含む光中継器とを
10 備え、

上記第 1 の端局は、上記波長分割多重された信号光のチャンネル数を検知する手段と、該チャンネル数を含む監視情報を上記光中継器へ送る手段とを更に含み、

上記光中継器は、上記光増幅器の出力レベルを検知する手段と、該検知された出力レベルが目標レベルに一致するように上記光増幅器を制御する手段とを更に含み、
該目標レベルは上記監視情報に応じて設定される光通信システム。

【請求項 2】 請求項 1 に記載の光通信システムであつて、
20

上記監視情報は上記波長分割多重された信号光の少なくともいずれか 1 つにより伝送され、

上記光中継器は上記監視情報を伝送するための信号光を上記光増幅器から迂回させて光／電気変換する手段を更に含む光通信システム。

【請求項 3】 請求項 1 に記載の光通信システムであつて、

上記波長分割多重された信号光の少なくともいずれか 1 つは主信号よりも低周波数のトーン信号により変調されており、
30

上記監視情報は該トーン信号により伝送される光通信システム。

【請求項 4】 請求項 1 に記載の光通信システムであつて、

上記光中継器は複数ある光通信システム。

【請求項 5】 それぞれ信号光を出力する複数の光送信機と該信号光を波長分割多重する手段とを含む第 1 の端局と、

該第 1 の端局に接続され上記波長分割多重された信号光を伝送する光伝送路と、
40

該光伝送路に接続され上記波長分割多重された信号光を受ける第 2 の端局と、

上記光伝送路の途中に設けられ上記波長分割多重された信号光を増幅して出力する光増幅器を含む光中継器とを備え、

上記複数の光送信機のうち運用されているものの各々が出力する信号光は主信号により変調されており、運用されていないものの各々が出力する信号光は連続波であり、
50

上記光中継器は、上記光増幅器の出力レベルを検知する手段と、該検知された出力レベルが目標レベルに一致するように上記光増幅器を制御する手段とを更に含み、
該目標レベルは上記運用されている光送信機の数にかかわらず一定である光通信システム。

【請求項 6】 請求項 5 に記載の光通信システムであつて、

上記光中継器は複数ある光通信システム。

【請求項 7】 それぞれ信号光を出力する複数の光送信機と該信号光を波長分割多重する手段とを含む第 1 の端局と、

該第 1 の端局に接続され上記波長分割多重された信号光を伝送する光伝送路と、

該光伝送路に接続され上記波長分割多重された信号光を受ける第 2 の端局と、上記光伝送路の途中に設けられ上記波長分割多重された信号光を増幅して出力する光増幅器を含む光中継器とを備え、

上記光増幅器は、光増幅媒体と、該光増幅媒体が上記波長分割多重された信号光の波長を含む増幅帯域を有するように該光増幅媒体をポンピングする手段と、上記増幅帯域に含まれるが上記波長分割多重された信号光の波長とは異なる波長を有する補償光を出力する第 1 の光源と、上記波長分割多重された信号光及び上記補償光を上記光増幅媒体へ供給する手段とを含み、

上記光中継器は、上記光増幅器の出力レベルを検知する手段と、該検知された出力レベルが目標レベルに一致するように上記光増幅器を制御する第 1 の制御手段と、上記波長分割多重された信号光のチャンネル数にかかわらず上記目標レベルが一定になるように上記補償光のパワーを制御する第 2 の制御手段とを更に含む光通信システム。

【請求項 8】 請求項 7 に記載の光通信システムであつて、

上記ポンピングする手段は、ポンプ光を出力する第 2 の光源と、該ポンプ光を上記光増幅媒体へ供給する手段とを含み、

上記第 1 の制御手段は上記ポンプ光のパワーを制御する光通信システム。

【請求項 9】 請求項 7 に記載の光通信システムであつて、

上記第 1 の端局は、上記波長分割多重された信号光のチャンネル数を検知する手段と、該チャンネル数を含む監視情報を上記光中継器へ送る手段とを更に含み、

上記第 2 の制御手段は上記監視情報に基づいて上記補償光のパワーを制御する光通信システム。

【請求項 10】 請求項 7 に記載の光通信システムであつて、

上記光中継器は上記光増幅媒体へ供給される上記波長分割多重された信号光及び上記補償光のトータルパワーを検知する手段を更に含み、

上記第 2 の制御手段は上記トータルパワーが一定になるように上記補償光のパワーを制御する光通信システム。

【請求項 1 1】 請求項 7 に記載の光通信システムであって、

上記光中継器は上記光増幅媒体において増幅されて出力される上記波長分割多重された信号光及び上記補償光のトータルパワーを検知する手段を更に含み、

上記第 2 の制御手段は上記トータルパワーが一定になるように上記補償光のパワーを制御する光通信システム。

【請求項 1 2】 請求項 7 に記載の光通信システムであって、

上記光中継器は複数ある光通信システム。

【請求項 1 3】 第 1 端及び第 2 端を有し該第 1 端には信号光が供給される光増幅媒体と、

該光増幅媒体が上記信号光の波長を含む増幅帯域を有するように該光増幅媒体をポンピングする第 1 の手段と、
上記光増幅媒体の第 1 端に動作的に接続され、上記光増幅媒体内を上記信号光とは逆方向に伝搬する増幅された自然放出光のスペクトル特性をモニタリングする第 2 の手段と、

該スペクトル特性が維持されるように上記増幅帯域の利得を制御する第 3 の手段とを備えた光増幅器。

【請求項 1 4】 請求項 1 3 に記載の光増幅器であって、

上記第 1 の手段は、ポンプ光を出力するポンプ光源と、
上記光増幅媒体の第 1 端及び第 2 端の少なくともいずれか一方に動作的に接続され上記ポンプ光を上記光増幅媒体へ供給する第 1 の光カプラとを含み、

上記利得は上記ポンプ光のパワーによって制御される光増幅器。

【請求項 1 5】 請求項 1 4 に記載の光増幅器であって、

上記光増幅媒体の第 2 端から出力される増幅された信号光を第 1 及び第 2 の分岐光に分岐する第 2 の光カプラと、

該第 1 の分岐光が供給されるフォトダイオードと、
該フォトダイオードの出力レベルが一定になるように上記光増幅器のトータル利得を制御する自動レベル制御手段とを更に備えた光増幅器。

【請求項 1 6】 請求項 1 5 に記載の光増幅器であって、

上記自動レベル制御手段は減衰率が可変な光アッテネータを含み、

該光アッテネータは上記光増幅媒体の第 2 端及び上記第 2 の光カプラに動作的に接続されて上記光増幅媒体から出力される増幅された信号光を減衰させる光増幅器。

【請求項 1 7】 請求項 1 5 に記載の光増幅器であって、

上記自動レベル制御手段は減衰率が可変な光アッテネータを含み、

該光アッテネータは上記光増幅媒体の第 1 端に動作的に接続されて上記光増幅媒体へ供給される信号光を減衰させる光増幅器。

【請求項 1 8】 請求項 1 4 に記載の光増幅器であって、

上記光増幅媒体は希土類元素がドーブされたドーブファイバである光増幅器。

【請求項 1 9】 請求項 1 3 に記載の光増幅器であって、

上記光増幅媒体の第 1 端に動作的に接続され上記増幅帯域に含まれるが上記信号光の波長とは異なる波長を有する補償光を上記光増幅媒体へ供給する第 1 の光源を更に備え、

上記利得は上記補償光のパワーによって制御される光増幅器。

【請求項 2 0】 請求項 1 9 に記載の光増幅器であって、

上記第 1 の手段は、ポンプ光を出力する第 2 の光源と、
上記光増幅媒体の第 1 端及び第 2 端の少なくともいずれか一方に動作的に接続され上記ポンプ光を上記光増幅媒体へ供給する第 1 の光カプラとを含み、

上記光増幅媒体の第 2 端から出力される増幅された信号光を第 1 及び第 2 の分岐光に分岐する第 2 の光カプラと、

該第 1 の分岐光が供給されるフォトダイオードと、
該フォトダイオードの出力レベルが一定になるように上記ポンプ光のパワーを制御する手段とを更に備えた光増幅器。

【請求項 2 1】 請求項 1 3 に記載の光増幅器であって、

上記第 2 の手段は、
上記増幅された自然放出光を第 1 及び第 2 の分岐光に分岐する手段と、

上記第 1 の分岐光を受け上記増幅帯域に含まれる第 1 の通過帯域を有する第 1 の光帯域通過フィルタと、

上記第 2 の分岐光を受け上記増幅帯域に含まれるが上記第 1 の通過帯域とは異なる第 2 の通過帯域を有する第 2 の光帯域通過フィルタと、

上記第 1 及び第 2 の光帯域通過フィルタを通過した光がそれぞれ供給される第 1 及び第 2 のフォトディテクタと、

該第 1 及び第 2 のフォトディテクタの出力レベルの偏差を検出する手段とを含む光増幅器。

【請求項 2 2】 請求項 2 1 に記載の光増幅器であって、

上記光増幅媒体の第 2 端に動作的に接続される第 3 の光帯域通過フィルタを更に備え、

該第 3 の光帯域通過フィルタは、上記信号光の波長を含むが上記第 1 及び第 2 の通過帯域を含まない第 3 の通過帯域を有している光増幅器。

【請求項 2 3】 請求項 2 1 に記載の光増幅器であって、

上記光増幅媒体の第 2 端に動作的に接続される第 1 及び第 2 の反射手段を更に備え、

該第 1 及び第 2 の反射手段はそれぞれ上記第 1 及び第 2 の通過帯域に含まれる波長の光を反射して上記第 2 端から上記光増幅媒体へ供給する光増幅器。

【請求項 2 4】 請求項 1 3 に記載の光増幅器であって、

上記光増幅媒体の第 2 端に動作的に接続される光帯域通過フィルタを更に備え、

該光帯域通過フィルタは上記信号光の波長を含む通過帯域を有している光増幅器。

【請求項 2 5】 請求項 1 3 に記載の光増幅器であって、

上記信号光は波長分割多重された複数の信号光からなる光増幅器。

【請求項 2 6】 信号光が供給される光導波構造を有する光増幅媒体と、

該光増幅媒体が上記信号光の波長を含む増幅帯域を有するように上記光増幅媒体をポンピングする手段と、

上記光導波構造からその側方に漏れ出す自然放出光を抽出する手段と、

該自然放出光のスペクトル特性をモニタリングする手段と、

該スペクトル特性が維持されるように上記増幅帯域の利得を制御する手段とを備えた光増幅器。

【請求項 2 7】 第 1 及び第 2 の光増幅ユニットと、
該第 1 及び第 2 の光増幅ユニットをカスケード接続する手段とを備え、

上記第 1 及び第 2 の光増幅ユニットの各々は、
第 1 端及び第 2 端を有し該第 1 端には信号光が供給される光増幅媒体と、

該光増幅媒体が上記信号光の波長を含む増幅帯域を有するように該光増幅媒体をポンピングする第 1 の手段と、
上記光増幅媒体の第 1 端に動作的に接続され、上記光増幅媒体内を上記信号光とは逆方向に伝搬する増幅された自然放出光のスペクトル特性をモニタリングする第 2 の手段と、

該スペクトル特性が維持されるように上記増幅帯域の利得を制御する第 3 の手段とを備え、

可変の減衰率を有し上記第 1 の光増幅ユニットから出力される増幅された信号光を減衰させる光アッテネータと、

上記第 2 の光増幅ユニットから出力される増幅された信号光を第 1 及び第 2 の分岐光に分岐する手段と、

該第 1 の分岐光が供給されるフォトディテクタと、
該フォトディテクタの出力レベルが一定になるように上記光アッテネータの減衰率を制御する手段とを更に備えた光増幅器。

【請求項 2 8】 請求項 2 7 に記載の光増幅器であって、

上記カスケード接続する手段は、上記信号光が受けた波長分散を相殺するようにその分散値が設定される分散補償ファイバを含む光増幅器。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は一般的に長距離大容量伝送に適した光通信システム及び光増幅器に関し、更に詳しくは WDM (波長分割多重) に適用される光通信システム及び WDM に適した光増幅器に関する。

【0002】 近年、光増幅器の光通信システムへの適用に関する研究及び開発が精力的に進められている。例えば、EDFA (エルビウムドープファイバ増幅器) を有するブースターアンプ、光中継器及びブリアンプの重要性が明らかになっている。

【0003】

【従来の技術】 信号光を増幅するための光増幅媒体と、光増幅媒体が信号光の波長を含む増幅帯域を有するように光増幅媒体をポンピングする手段とを備えた光増幅器が知られている。

【0004】 光増幅媒体が第 1 端及び第 2 端を有する EDF (エルビウムドープファイバ) である場合、ポンピング手段は、適切な波長のポンプ光を出力するポンプ光源と、ポンプ光を第 1 端及び第 2 端の少なくともいずれか一方からドープファイバへ供給する手段とを含む。

【0005】 光増幅媒体が半導体チップにより提供される場合、ポンピング手段はチップに電流注入する手段を含む。伝送容量を飛躍的に増大するために、WDM システム (波長分割多重システム) が提案されている。WDM システムは、互いに異なる波長の複数の信号光を波長分割多重してなる WDM 信号光を送り出す第 1 の端局と、送り出された WDM 信号光を伝送する光伝送路と、伝送された WDM 信号光を受ける第 2 の端局とを備える。WDM システムにおける伝送距離を長くするために、光増幅器を有する光中継器が光伝送路の途中に 1 つ又は複数設けられる。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】 光増幅器を WDM システムに適用する場合、考慮すべき点は、光増幅器に見られるゲインチルトである。ゲインチルトはゲインの波長依存性に基づくものである。

【0007】 例えば EDFA においては、EDF の均一広がり (homogeneous broadening) という特性から、トータル入力パワーの変化によりゲインチルトも変化する。従って、WDM システム或いは光中継器を運用する場合には、光増幅器のゲインチルトを把握しておき、一定のゲインチルトが維持されるようにしておくことが望ましい。

【0008】 一方、光増幅器又は光中継器においては、

出力レベルが一定に保たれるように、通常 ALC（自動レベル制御）のためのフィードバックループが採用される。ALC が採用されている光増幅器を WDM システムに適用する場合、波長分割多重されている信号光のチャンネル数の増減に従って、1 チャンネル当たりの出力パワーを一定に保つための ALC の目標レベルが変化することになり、チャンネル数の増減に容易に対応することができないという問題がある。

【0009】よって、本発明の目的は、WDM におけるチャンネル数の増減に容易に対応することができる光通信システムを提供することにある。本発明の他の目的は、一定のゲインチルトを維持することができる光増幅器を提供することにある。

【0010】本発明の更に他の目的は、一定のゲインチルトを維持することができ且つ自動レベル制御が可能な光増幅器を提供することにある。

【0011】

【課題を解決するための手段】本発明が適用可能な光通信システムは、第 1 及び第 2 の端局と、第 1 及び第 2 の端局間に敷設される光伝送路と、光伝送路の途中に設けられる光中継器とを備える。第 1 の端局は、それぞれ信号光を出力する複数の光送信機と、信号光を波長分割多重する手段とを含む。以下、波長分割多重された複数の信号光を WDM 信号光と称する。WDM 信号光は光伝送路により伝送されて第 2 の端局により受信される。光中継器は WDM 信号光を増幅して出力する光増幅器を含む。

【0012】本発明の第 1 の側面によると、第 1 の端局は、WDM の信号光のチャンネル数を検知する手段と、チャンネル数を含む監視情報を光中継器へ送る手段とを更に含む。また、光中継器は、光増幅器の出力レベルを検知する手段と、検知された出力レベルが目標レベルに一致するように光増幅器を制御する手段とを更に含む。そして、光中継器においては、目標レベルは第 1 の端局から送られてきた監視情報に応じて設定される。

【0013】本発明の第 2 の側面によると、複数の光送信機のうち運用されているものの各々が出力する信号光は主信号により変調されており、運用されていないものの各々が出力する信号光は連続波である。また、光中継器は、光増幅器の出力レベルを検知する手段と、検知された出力レベルが目標レベルに一致するように光増幅器を制御する手段とを更に含む。そして、目標レベルは運用されている光送信機の数にかかわらず一定になるようにされている。

【0014】本発明の第 3 の側面によると、光増幅器は、光増幅媒体と、光増幅媒体が WDM 信号光の波長を含む増幅帯域を有するように光増幅媒体をポンピングする手段と、増幅帯域に含まれる WDM 信号光の波長とは異なる波長を有する補償光を出力する光源と、WDM 信号光及び補償光を光増幅媒体へ供給する手段とを含

む。また、光中継器は、光増幅器の出力レベルを検知する手段と、検知された出力レベルが目標レベルに一致するように光増幅器を制御する手段と、WDM 信号光のチャンネル数に係わらず目標レベルが一定になるように補償光のパワーを制御する手段とを更に含む。

【0015】本発明の第 4 の側面によると、第 1 端及び第 2 端を有し該第 1 端には信号光が供給される光増幅媒体と、該光増幅媒体が上記信号光の波長を含む増幅帯域を有するように該光増幅媒体をポンピングする第 1 の手段と、上記光増幅媒体の第 1 端に動作的に接続され、上記光増幅媒体内を上記信号光とは逆方向に伝搬する増幅された自然放出光のスペクトル特性をモニタリングする第 2 の手段と、該スペクトル特性が維持されるように上記増幅帯域の利得を制御する第 3 の手段とを備えた光増幅器が提供される。

【0016】本発明の第 5 の側面によると、信号光が供給される光導波構造を有する光増幅媒体と、該光増幅媒体が上記信号光の波長を含む増幅帯域を有するように上記光増幅媒体をポンピングする手段と、上記光導波構造からその側方に漏れ出す自然放出光を抽出する手段と、該自然放出光のスペクトル特性をモニタリングする手段と、該スペクトル特性が維持されるように上記増幅帯域の利得を制御する手段とを備えた光増幅器が提供される。

【0017】本発明の第 6 の側面によると、第 1 及び第 2 の光増幅ユニットと、第 1 及び第 2 の光増幅ユニットをカスケード接続する手段とを備えた光増幅器が提供される。第 1 及び第 2 の光増幅ユニットの各々は、本発明の第 4 の側面による光増幅器の構成を有している。

【0018】この光増幅器は、更に、可変の増幅率を有し第 1 の光増幅ユニットから出力される増幅された信号光を減衰させる光アッテネータと、第 2 の光増幅ユニットから出力される増幅された信号光を第 1 及び第 2 の分岐光に分岐する手段と、第 1 の分岐光が供給されるフォトディテクタと、フォトディテクタの出力レベルが一定になるように光アッテネータの減衰率を制御する手段とを備えている。

【0019】

【発明の実施の形態】以下本発明の望ましい実施の形態を添付図面に従って詳細に説明する。図 1 は本発明を適用可能な WDM システムのブロック図である。このシステムは、WDM 信号光を出力する送信局 2 と、WDM 信号光を伝送する光ファイバ伝送路 4 と、伝送された WDM 信号光を受ける受信局 6 とを備えている。

【0020】送信局 2 は複数の光送信機 8（#1～#5）を有している。各光送信機 8 は駆動信号を受けるためのターミナル 10 を有している。各光送信機は、例えばレーザダイオードの直接変調により、或いはレーザダイオードからの CW 光（連続波光）を光変調器により変調し、これによりあらかじめ定められた波長を有する信

号光を出力する。

【0021】光送信機8（#1～#4）からのステータス信号12はSV回路（監視回路）14へ供給される。ステータス信号は各光送信機8が稼働しているか否かを表すフラグを含んでいる。SV回路14は、稼働中の光送信機8の台数、即ちWDM信号光のチャンネル数を含む監視情報を出力する。

【0022】SV回路14からの監視情報は光送信機8（#5）のターミナル10に入力され、光送信機8（#5）からは監視情報で変調された波長 λ_{sv} の信号光が出力される。光送信機8（#1～#4）はそれぞれのチャンネルの伝送データ（主信号）で変調された波長 $\lambda_1 \sim \lambda_n$ の信号光を出力する。

【0023】各光送信機8からの信号光は、マルチプレクサ（MUX）16で加え合わされて、光ファイバ伝送路4へ送出される。光ファイバ伝送路4の途中には、2つの光中継器18が設けられている。光中継器18は更に多く設けられていてもよいし、1つ設けられていてもよい。

【0024】各光中継器18は、WDM信号光を増幅して出力する光増幅器20と、送信局2から送られてきた監視情報を光増幅器20とやりとりするSV回路（監視回路）22とを有している。光中継器18は、更に、監視情報により変調されている波長 λ_{sv} の信号光を迂回させてSV回路22へ供給するために、光カプラ24を有しており、SV回路22から出力される更新された信号光（波長 λ_{sv} ）は、光カプラ26により光ファイバ伝送路4へ合流させられる。

【0025】受信局6は、光ファイバ伝送路4により伝送されたWDM信号光を分岐するためのデマルチプレクサ（DEMUX）28と、分岐されたWDM信号光に基づき各チャンネルの伝送データを復調するための光受信機30（#1～#4）とを有している。各光受信機30で復調された伝送データはターミナル32から出力される。

【0026】図2は光中継器の第1実施形態を示すブロック図である。この光中継器は図1の光中継器18として使用することができる。全図を通して実質的に同一の部分には同一の符号が付される。

【0027】光カプラ24により光ファイバ伝送路4から分岐された波長 λ_{sv} の信号光は、監視情報により変調されている。この信号光は、SV回路22に内蔵されるO/E変換器（光/電気変換器）34に入力され、O/E変換器34の出力信号に基づいて監視情報が再生される。

【0028】光カプラ24を通過した波長 λ_j （ $j=1 \sim 4$ ）のWDM信号光は、光カプラ36で二分岐され、一方の分岐光は光増幅媒体38へ供給される。光増幅媒体38はポンピング手段40によりポンピングされており、これにより光増幅媒体38はWDM信号光の波長を

含む増幅帯域を有するようになっている。

【0029】光増幅媒体38としては、希土類元素がドープされたドープファイバ、例えばEDFを用いることができる。この場合、ポンピング手段40は、ドープファイバの第1端及び第2端の少なくともいずれか一方に動作的に接続されドープファイバへポンプ光を供給するポンプ光源を含む。

【0030】また、光増幅媒体38として、半導体チップを用いることもできる（半導体光増幅器）。この場合、ポンピング手段40は、チップが有する電極対にポンピング電圧を印加して電流を注入する手段を含む。

【0031】以下の説明では、光増幅媒体38はドープファイバであり、ポンピング手段40はポンプ光源を含むものとする。光増幅媒体38で増幅された信号光は、光カプラ42で二分岐され、一方の分岐光は光カプラ26を通過して下流側の光ファイバ伝送路4へ送出される。

【0032】光カプラ42で分岐された他方の分岐光は、光帯域通過フィルタ44へ供給される。フィルタ44は、WDM信号光の波長を含む通過帯域を有している。フィルタ44を通過した光は、O/E変換器46へ供給され、その出力信号はALC回路（自動レベル制御回路）48及びSV回路22へ供給される。

【0033】ALC回路48は、O/E変換器46の出力レベルが一定になるように、ポンピング手段40を制御する。具体的には、ポンピング手段40に含まれるポンプ光源がレーザダイオードである場合には、その駆動電流（バイアス電流）が制御される。

【0034】SV回路22において再生された監視情報のうち、チャンネル数を与える信号SCはSV回路22からALC回路48へ供給される。ALC回路48が前述したフィードバック制御を行っていることにより、この光増幅器の出力レベルは目標レベルに一致するように安定化されている。この目標レベルは1チャンネルあたりの出力パワーが一定になるように設定されるべきである。

【0035】従って、目標レベルはWDM信号光のチャンネル数に応じて設定すべきである。この実施形態では、チャンネル数を与える信号SCに基づいて、目標レベルが設定される。具体的には次の通りである。

【0036】図3は図2のALC回路48の具体例を示すブロック図である。ALC回路48は、O/E変換器46の出力信号（出力電圧）を参照電圧 V_{ref} と比較するための演算増幅器56を有している。

【0037】O/E変換器46の出力電圧は演算増幅器56のマイナス入力ポートへ供給され、参照電圧 V_{ref} はプラス入力ポートへ供給される。演算増幅器56からは両入力ポート間のレベル差に応じた電圧信号が出力される。この電圧信号はV/I変換器58によって電流信号に変換され、ポンピング手段40（図2参照）におけるポンプ光源の例えば駆動電流にフィードバックされる。

【 0 0 3 8 】 参照電圧 V_{ref} をチャンネル数に応じて設定するために、MPU（マイクロプロセッシングユニット）60 が用いられている。チャンネル数を与える信号 SC は I/O 回路 62 を介して MPU 60 に取り込まれ、ここでの演算結果に基づいて求められた参照電圧 V_{ref} が I/O 回路 62 を介して演算増幅器 56 へ供給される。

【 0 0 3 9 】 MPU 60 における演算は、例えば、チャンネル数を与える信号 SC をアドレスとして有するデータテーブルを参照することにより行われる。このデータテーブルは、I/O 回路 62 を介して MPU 60 に接続されるメモリ 64 内に記憶されている。

【 0 0 4 0 】 例えば、多いチャンネル数を与える信号 SC に対しては大きい参照電圧 (V_{ref}) が設定され、少ないチャンネル数を与える信号 SC に対しては小さい参照電圧 (V_{ref}) が設定される。

【 0 0 4 1 】 このように本実施形態においては、送信局（図 1 参照）で稼働している光送信機 8 のチャンネル数に応じて ALC における目標値を設定するようにしているので、チャンネル数の増減に係わらず光増幅器から出力される 1 チャンネル当たりのパワーを一定に保つことができる。従って、図 2 のような光中継器を用いることによって、図 1 の WDM システムを WDM におけるチャンネル数の増減に容易に対応可能にすることができる。

【 0 0 4 2 】 再び図 2 を参照して、SV 回路 22 のさらなる機能を説明する。光カプラ 36 で分岐された他方の分岐光は、WDM 信号光の波長を含む通過帯域を有する光帯域通過フィルタ 50 へ供給される。

【 0 0 4 3 】 フィルタ 50 から出力された光は O/E 変換器 52 に入力され、その出力信号は SV 回路 22 へ供給される。出力側の O/E 変換器 46 の出力信号も SV 回路 22 へ供給されている。従って、SV 回路 22 においては、この光増幅器の入力光及び出力光のレベル並びに利得が得られることになる。

【 0 0 4 4 】 そこで、このような情報を付加することにより、送信局 2 から送られてきた監視情報を更新して、この更新された監視情報を下流側の他の光中継器 18 又は受信局 6 へ送るのである。

【 0 0 4 5 】 更新された監視情報は、SV 回路 22 に内蔵される E/O 変換器 54 によって波長 λ_1 の信号光に変換され、この信号光は光カプラ 26 により光ファイバ伝送路 4 へ送り出される。

【 0 0 4 6 】 図 4 は本発明を適用可能な他の WDM システムのブロック図である。このシステムは、WDM 信号光を出力する送信局 66 と、WDM 信号光を伝送する光ファイバ伝送路 4 と、伝送された WDM 信号光を受ける受信局 6 とを備えている。

【 0 0 4 7 】 光ファイバ伝送路 4 の途中には、2 つの光中継器 68 が設けられている。光中継器 68 は更に多くあってもよいし、1 つでもよい。各光中継器 68 は、光増幅器 70 と、監視情報を直接光増幅器 70 とやりとり

する SV 回路 72 とを有している。

【 0 0 4 8 】 図 1 のシステムにおいて監視情報を主に送るための光送信機 8（#5）は、この実施形態では使用されていない。即ち、送信局 66 が有する光送信機 8（#1～#4）は、それぞれ波長 $\lambda_1 \sim \lambda_4$ の伝送データにより変調された信号光を出力可能である。

【 0 0 4 9 】 各光送信機 8 の稼働状態を表すステータス信号は SV 回路 74 へ供給される。SV 回路 74 は、WDM 信号光のチャンネル数を含む監視情報に基づいてトーン信号を生成する。このトーン信号は主信号（各光送信機 8 における伝送データ）よりも十分低い周波数を有している。

【 0 0 5 0 】 トーン信号は SV 回路 74 からローパスフィルタ 76 を介して光送信機 8（#4）へ供給される。そして、このトーン信号は、ターミナル 10 から光送信機 8（#4）へ供給される変調信号（伝送データ）に重畳される。

【 0 0 5 1 】 図 5 を参照すると、トーン信号の波形図が示されている。WDM 信号光の 1 つに、主信号 78 よりも十分低速なトーン信号 80 が重畳されている。トーン信号 80 は、低周波数のトーン成分をサブキャリアとして監視情報に基づいた変調を行うことにより得ることができる。トーン成分の周波数は、各周波数成分が光増幅器で減衰しないように、例えば 1 KHz 乃至 1 MHz に設定される。

【 0 0 5 2 】 図 6 を参照すると光中継器の第 2 実施形態を示すブロック図が示されている。この光中継器は図 4 の光中継器 68 として用いることができる。この光中継器は、ALC 回路 48 を含むフィードバックループを有している。このループは図 2 に示されるのと同じであるので、その説明を省略する。

【 0 0 5 3 】 上流側の光伝送路 4 から供給された WDM 信号光は、光カプラ 82 で 2 分岐される。一方の分岐光は光増幅媒体 38 へ供給される。光増幅媒体 38 において増幅された WDM 信号光は、光カプラ 42 を通って下流側の光ファイバ伝送路 4 へ送出される。

【 0 0 5 4 】 光カプラ 82 で分岐された他方の分岐光は、光帯域通過フィルタ 84 へ供給される。フィルタ 84 は WDM 信号光の波長を含む通過帯域を有している。フィルタ 84 から出力された光は O/E 変換器 86 へ供給される。O/E 変換器 86 の出力信号は、帯域通過フィルタ 88 へ供給される。

【 0 0 5 5 】 フィルタ 88 はトーン信号のキャリア周波数を含む通過帯域を有している。従って、フィルタ 88 によりトーン信号が抽出され、このトーン信号は SV 回路 90 へ供給される。

【 0 0 5 6 】 SV 回路 90 ではトーン信号に基づいて監視情報が再生され、この監視情報に基づいて得られるチャンネル数を与える信号 SC が SV 回路 90 から ALC 回路 48 へ供給される。

【0057】ALC回路48においては、チャンネル数を与える信号SCに基づいて参照電圧 V_{ref} （図3参照）が設定され、これによりチャンネル数の増減に係わらずチャンネルあたりの光出力パワーを一定に保つことができる。

【0058】図4のシステムでは、光送信機8（#4）が出力する波長 λ の信号光だけにトーン信号が重畳されているとしたが、WDM信号光の全チャンネルにトーン信号が重畳されていてもよい。この場合、光マルチプレクサ16と光伝送路4との間に光変調器が設けられ、これによりトーン信号がWDM信号光に重畳される。

【0059】例えば、トーン信号の周波数により稼働チャンネル数を伝送することができる。即ち、1チャンネルのみが稼働しているときには、10KHzのトーン信号を重畳し、2チャンネルが稼働しているときには、11KHzのトーン信号を重畳し、3チャンネルが稼働しているときには12KHzのトーン信号を重畳し、…、トーン信号の周波数により稼働チャンネル数を検知するのである。

【0060】また、各チャンネルにトーン信号の周波数を割り当てておき、波長分割多重を行う前に各チャンネルに対して各トーン信号を重畳するようにしてもよい。この場合、トーン信号の周波数成分の数に基づいて稼働チャンネル数を検知することができる。

【0061】図7は本発明を適用可能な更に他のWDMシステムのブロック図である。このシステムは、WDM信号光を出力する送信局92と、WDM信号光を伝送する光ファイバ伝送路4と、伝送されたWDM信号光を受ける受信局6とを備えている。

【0062】光ファイバ伝送路4の途中には2つの光中継器94が設けられている。光中継器94は更に多くあってもよいし、1つであってもよい。各光中継器94は、WDM信号光を増幅する光増幅器96と、光増幅器96の出力レベルが目標レベルに一致するように制御するALC回路100とを有している。

【0063】光増幅器96から出力されたWDM信号光の一部は、光カブラ98により分岐され、その分岐光のパワーが一定になるようにALC回路100が光増幅器96を制御する。

【0064】送信局92は、波長が異なる信号光をそれぞれ生成することができる5つの光送信機8（#1～#5）と、信号光を波長分割多重してWDM信号光とする光マルチプレクサ16とを有している。

【0065】この実施形態では、3つの光送信機8（#1～#3）は運用されており、残りの光送信機8（#4、#5）は運用されていない。即ち、光送信機8（#1～#3）の各々の駆動端子10には主信号に対応するパルス信号が供給されており、光送信機8（#4、#5）の駆動端子10にはDCのバイアスが供給されている。

【0066】これにより、光送信機8（#1～#3）が

出力する信号光はそれぞれ主信号により変調されたものとなり、光送信機（#4、#5）が出力する光はCW光（連続波光）となる。

【0067】このように運用されていない光送信機8（#4、#5）が主信号に関係のないCW光を出力するようにしているのは、各光中継器94へ供給されるWDM信号光のトータルパワーを一定にするためである。トータルパワーが一定であると、各光中継器94においてALC回路100の目標レベルを運用チャンネル数に係わらず一定にすることができる。

【0068】従って、この実施形態によると、各光中継器94においてALCの目標レベルの変更が不要になるので、ALC回路を簡単にすることができる。尚、ALC回路100の制御対象は、光増幅器96がEDFAである場合には、EDFへ供給されるポンプ光のパワーとすることができる。ゲインチルトの制御のためにポンプ光のパワーが用いられている場合には、ALC回路100の制御対象は、光増幅器96の上流側あるいは下流側に設けられる光アッテネータの減衰率であってもよい。

【0069】図8は光中継器の第3実施形態を示すブロック図である。この光中継器は図4のWDMシステムにおける光中継器68に代えて用いることができる。この光中継器は、ALCのためのフィードバックループを有している。このループに含まれるALC回路102は、光増幅器の出力レベルが目標レベルに一致するようにポンピング手段40におけるポンプ光のパワーを制御する。そしてその目標レベルは、この実施形態ではWDM信号光のチャンネル数に係わらず一定である。

【0070】そのために、増幅帯域に含まれるがWDM信号光の波長とは異なる波長を有する補償光を出力する補償光源104が用いられる。光カブラ82で分岐された一方の分岐光と、光源104からの補償光とが光カブラ106で加え合わされて、光増幅媒体38へ供給される。

【0071】光カブラ82で分岐された他方の分岐光は、WDM信号光の波長を含む通過帯域を有する光帯域通過フィルタ84へ供給される。フィルタ84から出力された光は、O/E変換器86へ供給される。

【0072】O/Eコンバータ86の出力信号は、図4のシステムで説明したように、監視情報により変調されたトーン信号を含んでいる。このトーン信号は帯域通過フィルタ88により抽出されてSV回路108へ供給される。

【0073】SV回路108は、監視情報の再生により判明したWDM信号光のチャンネル数に基づいて、補償光源104が出力する補償光のパワーを制御して、ALC回路102における目標レベルが運用チャンネル数に係わらず一定になるようにする。

【0074】このように本実施形態ではWDM信号光の他に補償光が光増幅媒体38へ供給されるようにしてい

るので、この補償光のパワーを運用チャネル数に応じて設定することにより、A L C 回路 1 0 2 における目標レベルの変更が必要になる。

【 0 0 7 5 】 図 9 は光中継器の第 4 実施形態を示すブロック図である。この光中継器は図 4 の光中継器 6 8 に代えて同図の W D M システムに適用可能である。この光中継器は、図 8 と同様の A L C 回路 1 0 2 を含むフィードバックループの他にもう 1 つのフィードバックループが設けられている。

【 0 0 7 6 】 光源 1 0 4 からの補償光は、光カプラ 1 0 6 において W D M 信号光に加えられ、光カプラ 1 0 6 の出力光は光カプラ 1 1 0 を通って光増幅媒体 3 8 へ供給される。

【 0 0 7 7 】 光カプラ 1 1 0 においては、W D M 信号光及び補償光の一部が分岐され、分岐光は光帯域通過フィルタ 1 1 2 へ供給される。フィルタ 1 1 2 は W D M 信号光の波長及び補償光の波長を含む通過帯域を有している。

【 0 0 7 8 】 フィルタ 1 1 2 の出力光は O / E 変換器 1 1 4 に入力する。S V 回路 1 1 6 は、O / E 変換器 1 1 4 の出力レベルが一定になるように補償光のパワーを制御する。

【 0 0 7 9 】 光増幅媒体 3 8 へ供給される W D M 信号光及び補償光のトータルパワーは O / E 変換器 1 1 4 の出力レベルに反映される。従って、このようなフィードバックループを光増幅媒体 3 8 の上流側に設けておくことによって、光増幅媒体 3 8 へ供給される W D M 信号光及び補償光のトータルパワーを一定に保つことができる。トータルパワーが一定に保たれると、W D M 信号光のチャネル数に係わらず A L C 回路 1 0 2 における目標レベルが一定になり、A L C 回路 1 0 2 を簡単に構成することができる。

【 0 0 8 0 】 S V 回路 1 1 6 を含むフィードバックループを設けたことにより、この実施形態では W D M 信号光のチャネル数に関する情報をこの光中継器が受ける必要がない。従って、図 9 の光中継器が適用される場合には、図 4 の送信局 6 6 における S V 回路 7 4 はなくてもよい。

【 0 0 8 1 】 尚、図 8 及び図 9 の光中継器においては、A L C 回路 1 0 2 がポンピング手段 4 0 におけるポンプ光のパワーを制御するようにしているが、ポンプ光のパワーがゲインチルトの制御のために用いられている場合には、光増幅媒体 3 8 の上流側又は下流側に設けられる図示しない光アッテネータの減衰率を A L C 回路 1 0 2 が制御するようにしてもよい。

【 0 0 8 2 】 図 1 0 は本発明の光増幅器の第 1 の基本構成を示すブロック図である。この光増幅器は、これまでに説明した光中継器に含まれる光増幅器と同様光増幅媒体 3 8 及びポンピング手段 4 0 を有している。

【 0 0 8 3 】 ポンピングされている光増幅媒体 3 8 の第

1 端 3 8 A に信号光が供給されると、光増幅媒体 3 8 の第 2 端 3 8 B からは増幅された信号光 1 3 2 が出力される。このように光増幅媒体 3 8 が増幅帯域を有するようにポンピングが行われている状態にあっては、光増幅媒体 3 8 内においては A S E 光（増幅された自然放出光）が発生する。A S E 光は信号光と同方向に第 2 端 3 8 B から出力されるだけでなく、信号光とは逆方向に第 1 端 3 8 A からも出力される。この信号光とは逆方向に伝搬する A S E 光 1 3 4 は A S E 抽出手段 1 3 6 により抽出される。抽出された A S E 光に基づいて、モニタリング手段 1 3 8 が A S E 光のパワーの波長依存性を与えるスペクトル特性をモニタリングする。

【 0 0 8 4 】 そして、このモニタリングされたスペクトル特性が維持されるように、光増幅媒体 3 8 における増幅帯域のゲインチルトが依存するパラメータ（或いはゲインそのもの）がパラメータ制御手段 1 4 0 によって制御される。

【 0 0 8 5 】 光増幅媒体 3 8 としては、E D F 等の希土類元素がドープされたドープファイバを用いることができる。また、半導体チップからなる光増幅媒体 3 8 を用いることもできる（半導体光増幅器）。この場合、ポンピング手段 4 0 は、媒体へ電流を注入する手段を含む。具体的には、半導体光増幅器の電極対にポンピング電圧が印加される。

【 0 0 8 6 】 ドープファイバに適したポンピング手段 4 0 は、ポンプ光を出力するポンプ光源と、光増幅媒体 3 8 の第 1 端 3 8 A 及び第 2 端 3 8 B の少なくともいずれか一方に動作的に接続されポンプ光を光増幅媒体 3 8 へ供給する光結合手段とを含む。

【 0 0 8 7 】 本明細書において、光学部品同士が「動作的に接続される」というのは、ファイバ接続或いはコリメートビームを用いた空間接続により直接接続される場合を含み、更に光フィルタ等の他の光学部品を介して接続される場合を含む。

【 0 0 8 8 】 ポンピング手段 4 0 がポンプ光源を含む場合には、パラメータ制御手段 1 4 0 の制御対象となるパラメータとしては、ポンプ光のパワーを採用することができる。

【 0 0 8 9 】 この場合、増幅された信号光 1 3 2 のパワー（光増幅器のトータル利得）を一定にするための A L C のフィードバックループにポンプ光源を含ませることができないので、A L C を行うためには、減衰率可変の光アッテネータを含むフィードバックループを設けるとよい。

【 0 0 9 0 】 光増幅媒体 3 8 の増幅帯域に含まれる波長を有する補償光を光増幅媒体 3 8 へ供給する補償光源 1 4 2 をこの光増幅器が有している場合には、パラメータ制御手段 1 4 0 の制御対象となるパラメータは、補償光のパワーであってもよい。この場合、ポンプ光源を A L C のためのフィードバックループに含ませることができ

る。尚、補償光の波長は信号光の波長とは異なるように設定される。

【0091】この光増幅器をWDMシステムに適用する場合には、WDM信号光が第1端38Aから光増幅媒体38へ供給される。ASE光134のスペクトル特性には、光増幅媒体38の利得特性、即ちゲインチルトが反映される。このASE光134は光増幅媒体38において信号光と逆方向に伝搬するので、そのスペクトル特性は原理的にはWDM信号光のチャネル数、入力レベル、累積ASEの影響は受けない。

【0092】従って、ASE光134のスペクトル特性が維持されるように、ゲインチルトが依存するパラメータを制御することによって、容易に一定のゲインチルトを得ることができる。スペクトル特性のモニタリング方法の具体例については後述する。

【0093】図10の光増幅器の第1の基本構成は、望ましくは、光増幅媒体38の第2端38Bに動作的に接続される光帯域通過フィルタ143を有している。フィルタ143の有効性について以下に説明する。

【0094】光増幅媒体38において信号光と同じ方向に伝搬するフォワードASEのスペクトル特性は、信号光の入力レベル及び累積ASEの影響を受けるのに対して、光増幅媒体38において信号光と逆方向に伝搬するバックワードASEのスペクトル特性は、原理的にはこれらの影響を受けない。

【0095】しかし、現実的には、光増幅媒体38の出力側に反射が僅かでもあると、累積ASEが反射され、この反射した累積ASEが光増幅媒体38において増幅されてバックワードASEに混入することがある。そこで、バックワードASEへの累積ASEの混入が問題になる場合には、適切な通過帯域を有する光帯域通過フィルタ143を用いるのである。

【0096】図11の(A)を参照すると、光帯域通過フィルタ143の望ましい通過帯域が示されている。通過帯域の最短波長 λ_1 はWDM信号光の最短波長よりも僅かに短く設定され、通過帯域の最長波長 λ_2 はWDM信号光の最長波長よりも僅かに長く設定されている。これにより、累積ASEのパワーを有効に小さくすることができる。

【0097】図10のモニタリング手段138は、望ましくは、それぞれ別の通過帯域を有する2つの光帯域通過フィルタを有している(例えば図14のスペクトルモニタの光帯域通過フィルタ170及び172)。

【0098】この場合、図11の(B)に示されるように、一方のフィルタの通過帯域の最短波長及び最長波長をそれぞれ $\lambda_1 - \Delta\lambda$ 及び λ_2 に設定し、他方のフィルタの通過帯域の最短波長及び最長波長をそれぞれ λ_1 及び $\lambda_2 + \Delta\lambda$ に設定する。こうすることにより、累積ASEの反射成分がバックワードASEに混入したとしても、モニタリングの結果にその影響は出ない。

【0099】図12は本発明の光増幅器の第1実施形態を示すブロック図である。増幅すべき信号光は、光カブラ144を通して光増幅媒体38へその第1端38Aから供給される。

【0100】光増幅媒体38内において信号光と逆方向に伝搬するASE光は、光カブラ144により抽出される。抽出されたASE光はスペクトルモニタ146へ供給される。光カブラ144としては、ファイバ融着型の光カブラ、その特殊な形態としてのWDMカブラ、或いは光サーキュレータを用いることができる。

【0101】光増幅媒体(例えばドープファイバ)38をポンピングするために、ポンプ光源としてのレーザダイオード148が用いられている。レーザダイオード148から出力されたポンプ光は、光増幅媒体38の第2端38Bに接続された光カブラ150を通して光増幅媒体38へ供給される。

【0102】レーザダイオード148には駆動回路152によってバイアス電流が与えられている。ポンプ光のパワーはバイアス電流により制御することができる。スペクトルモニタ146によってモニタリングされたASE光のスペクトル特性は制御回路154へ供給される。制御回路154は、スペクトルモニタ146からのスペクトル特性が維持されるように、駆動回路152がレーザダイオード148へ供給するバイアス電流を制御する。

【0103】この実施形態では、ポンプ光を出力するレーザダイオード148のバイアス電流がゲインチルトを維持するためのフィードバックループに含まれているので、レーザダイオード148のバイアス電流によりALCを行うことができない。

【0104】そこで、光増幅媒体38の第2端38Bから光カブラ150を通して出力される増幅された信号光を光アッテネータ156に入力する。光アッテネータ156の減衰率は可変である。

【0105】光アッテネータ156から出力された光は光カブラ158により2分岐され、一方の分岐光は図示しない光伝送路へ送出される。光カブラ158における他方の分岐光は、信号光の波長を含む通過帯域を有する光帯域通過フィルタ160へ供給される。フィルタ160の出力光はO/Eコンバータ162により電気信号に変換され、ALC回路164がO/E変換器162の出力レベルが一定になるように光アッテネータ156の減衰率を制御する。

【0106】図13は図12の光増幅器におけるゲインチルトの一例を説明するための図である。波長1548、1551、1554及び1557nmの4チャネルのWDM信号光を同じ入力パワー(-35dBm/c)でEDFへ入力したときの出力光のスペクトルが示されている。

【0107】縦軸は出力パワー(dBm)であり、横軸

は波長 (nm) である。A で示されるスペクトルはポンプ光のパワーが比較的大きいときに対応しており、負のゲインチルトが生じている。即ち、ゲインの波長微分は負である ($dG/d\lambda < 0$)。

【0108】C で示されるスペクトルはポンプ光のパワーが比較的小さいときに対応しており、正のゲインチルトが得られている ($dG/d\lambda > 0$)。B で示されるスペクトルはゲインチルトを生じさせないための最適なポンプ光パワーに対応しており、ゲインの波長微分は 0 である ($dG/d\lambda = 0$)。

【0109】いずれのスペクトルも、ASE 光のスペクトルに各チャネルの信号光に対応する 4 つの鋭いスペク

$$P_{ASE}(\lambda_i) = 2n_{sp}(\lambda_i) h (C/\lambda_i) [G(\lambda_i) - 1] \Delta\lambda \dots (1)$$

ここで、 $n_{sp}(\lambda_i)$ は自然放出光係数、 h はプランク定数、 C は真空中での光速、 λ_i はモニタリングする帯域の中心波長、 $\Delta\lambda$ はモニタする帯域の帯域幅である。ここで、通常、各パラメータの波長依存性は $\Delta\lambda$ の範囲ではほぼ一定なので λ_i を代表値とした。

【0112】自然放出光係数 $n_{sp}(\lambda_i)$ は波長依存性を有しており、この波長依存性に対処してモニタ精度を高める方法については後述する。また、(1) 式中 $G(\lambda_i)$ は波長の関数として与えられる利得を表している。このように、バックワード ASE 光のスペクトルには利得特性 (利得の波長依存性) が反映されることとなる。

【0113】従って、増幅帯域に含まれる 2 つ或いはそれ以上の狭い帯域を切り出して、それらのパワーを別々に検出し、検出値の偏差を求めることにより、利得特性を評価することができる。

【0114】具体的には、図 12 のスペクトルモニタ 146 は、バックワード ASE 光を第 1 及び第 2 の分岐光に分岐する手段と、第 1 の分岐光を受け増幅帯域に含まれる狭い第 1 の通過帯域を有する第 1 の光帯域通過フィルタと、第 2 の分岐光を受け増幅帯域に含まれるが第 1 の通過帯域とは異なる狭い第 2 の通過帯域を有する第 2 の光帯域通過フィルタと、第 1 及び第 2 の光帯域通過フィルタを通過した光がそれぞれ供給される第 1 及び第 2 のフォトディテクタと、第 1 及び第 2 のフォトディテクタの出力レベルの偏差を検出する手段とを備える。更に具体的には次の通りである。

【0115】図 14 は図 12 のスペクトルモニタ 146 の構成例を示すブロック図である。光増幅媒体 38 (図 12 参照) で生じたバックワード ASE 光は、光アイソレータ 166 を通って光カプラ 168 へ供給される。バックワード ASE モニタ系からの反射が小さければ光アイソレータ 166 は不要である。光カプラ 168 は受けたバックワード ASE 光を第 1 及び第 2 の分岐光に分岐する。第 1 及び第 2 の分岐光の分岐比は例えば 1 : 1 である。

トルが重畳された形状を有している。図 12 の光増幅器では、光増幅媒体 38 の第 1 端 38A から出力される ASE 光を抽出している。そのスペクトルには WDM 信号光のスペクトルが重畳されていない。従って、スペクトルモニタ 146 は WDM 信号光のパワーに影響されずに ASE 光のスペクトルを高精度にモニタリングすることができる。

【0110】以下、このような信号光とは逆方向に伝搬する ASE 光をバックワード ASE 光と称する。バックワード ASE 光のパワーを $P_{ASE}(\lambda)$ とすると、その値は次式で与えられ、波長 λ の関数になる。

【0111】

【0116】第 1 及び第 2 の分岐光はそれぞれ光帯域通過フィルタ 170 及び 172 へ供給される。図 13 に示されるような ASE 光のスペクトルとほぼ同様のスペクトルをバックワード ASE 光が有している場合、フィルタ 170 及び 172 の通過帯域の中心波長は例えばそれぞれ 1541 nm 及び 1559 nm に設定される。

【0117】フィルタ 170 及び 172 を通過した光はそれぞれフォトダイオード 174 及び 176 へ供給される。フォトダイオード 174 及び 176 の出力信号は電流信号であるので、フォトダイオード 174 及び 176 にそれぞれ対応して I/V 変換器 (電流/電圧変換器) 178 及び 180 が用いられる。

【0118】変換器 178 及び 180 の出力電圧信号はそれぞれ演算増幅器 182 のマイナス入力ポート及びプラス入力ポートに供給される。その結果、演算増幅器 182 の出力信号には、フォトダイオード 174 及び 176 の出力レベルの偏差が反映される。

【0119】従って、演算増幅器 182 の出力信号をレーザダイオード 148 (図 12 参照) のバイアス電流にフィードバックさせることによって、光増幅媒体 38 において生じるバックワード ASE 光のスペクトル特性を維持することができ、その結果、ゲインチルトを一定に保つことができる。フィードバックループにおける偏差の目標値を適切に設定することにより、例えば図 13 において B で示されるようにゲインチルトをフラットにすることができる。

【0120】図 15 を参照すると、本発明に適用可能な他のスペクトルモニタが示されている。ここでは、I/V 変換器 178 及び 180 の出力信号は、I/O ポート 184 を介して MPU (マイクロプロセッシングユニット) 186 に取り込まれる。

【0121】MPU 186 は I/O ポート 184 を介してメモリ 188 に接続されている。MPU 186 は、変換器 178 及び 180 の出力レベルを受けてその偏差を算出して I/O ポート 184 を介して出力する。

【0122】前述した通り、(1) 式における自然放出

光係数 n_1 , (λ ,) は波長依存性を有している、即ち、モニタする波長 λ , に依存する。従って、より高いモニタリング精度が要求される場合には、波長をパラメータとした自然放出光係数 n_1 , (λ ,) のデータテーブルをメモリ 188 に記憶しておき、それに基づいて正確なスペクトル特性を得るようにすればよい。例えば偏差の算出値に基づいて、利得 $G(\lambda)$ を正確に算出することができる。

【0123】図14又は図15に示されるスペクトルモニタにおいては、増幅帯域から切り出す狭い帯域が2つ(第1及び第2の通過帯域)であるとしたが、3つ以上の光帯域通過フィルタを用いてその数に応じた数の狭い帯域を増幅帯域から切り出すようにしてもよい。こうすることにより、例えばMPU186で算出されるバックワード光のスペクトル特性の精度を高めることができる。

【0124】図16は本発明の光増幅器の第2実施形態を示すブロック図である。この光増幅器は、図12の光増幅器と対比して、ALCのための光アッテネータ156'が光増幅媒体38の上流側に設けられている点で特徴付けられる。

【0125】即ち、増幅された信号光を減衰させるのではなく、光増幅媒体38へその第1端38Aから入力する信号光をあらかじめ減衰させるのである。光アッテネータ156'の減衰率は、この光増幅器の出力レベルに対応するO/E変換器162の出力レベルが一定になるように、ALC回路164によって制御される。

【0126】図12又は図16の光増幅器によると、一定のゲインチルトを維持することができるようになり、しかもALCも可能になる。図17は本発明の光増幅器の第3実施形態を示すブロック図である。ここでは、補償光を光増幅媒体38へ供給する光源が用いられており、バックワードASE光のスペクトル特性が維持されるように補償光のパワーが制御される。これに伴って、ポンプ光のパワーはALCに供される。

【0127】補償光源としてレーザダイオード190が用いられる。レーザダイオード190からの補償光は、光カプラ192を通過して光増幅媒体38へその第1端38Aから供給される。

【0128】増幅すべき信号光は、バックワードASE光を抽出するための光カプラ144と補償光のための光カプラ192とをこの順に通過して光増幅媒体38へその第1端38Aから供給される。

【0129】光増幅媒体38において生じたバックワードASE光は、光カプラ192及び144をこの順に通過してスペクトルモニタ146へ供給される。レーザダイオード190には駆動回路194からバイアス電流が供給されており、このバイアス電流が制御回路154によって制御される。

【0130】制御回路154は、スペクトルモニタ14

6でモニタリングされたバックワードASE光のスペクトル特性が維持されるように、レーザダイオード190のバイアス電流を制御する。これによりレーザダイオード190が出力する補償光のパワーが制御され、この光増幅器の利得特性が一定に維持される。

【0131】この実施形態では、利得特性を一定に維持するための制御にポンプ光のパワーを用いていないので、ALCのためのフィードバックループにポンプ光源を含ませることができる。補償光をスペクトル特性の維持で使用するので、この場合は光フィルタ160で補償光を除去した後にO/E変換器162でO/E変換する。ポンプ光源としてのレーザダイオード148には駆動回路152からバイアス電流が供給されており、このバイアス電流がALC回路164によって制御される。

【0132】このようにして、第3実施形態によっても、一定のゲインチルトを維持することができ且つALCが可能な光増幅器の提供が可能になる。しかも、第3実施形態では、ALCのための光アッテネータが不要である。

【0133】以上説明した光増幅器の実施形態では、ポンプ光源としてのレーザダイオード148が光増幅媒体38の第2端38Bに動作的に接続されて、光増幅媒体38においてポンプ光が信号光とは逆方向に伝搬するようにされている。即ちバックワードポンピングが採用されている。

【0134】ポンプ光源を光増幅媒体38の第1端38Aに動作的に接続して、光増幅媒体38においてポンプ光及び増幅すべき信号光が同方向に伝搬するようにして、フォワードポンピングを行うようにしてもよい。

【0135】また、ポンプ光が光増幅媒体38へその第1端38A及び第2端38Bの双方から供給されるようにし、ポンピング効率を高めるようにしてもよい。図18は本発明の光増幅器の第4実施形態を示すブロック図である。ここでは、スペクトルモニタ146におけるバックワードASE光のスペクトル特性のモニタリング精度を高めるために、光増幅媒体38の第2端38Bに動作的に接続される反射鏡196及び198を設けている。

【0136】スペクトルモニタ146が図14のように構成されている場合、反射鏡196は光帯域通過フィルタ170の通過帯域に含まれる波長の光を反射させ、それ以外の光を透過させる。また、反射鏡198は、光帯域通過フィルタ172の通過帯域に含まれる波長の光を反射させ、それ以外の光を透過させる。

【0137】このような反射鏡196及び198を設けておくことによって、光増幅媒体38の第2端38Bから出力されるフォワードASE光のうち特定帯域の光を光増幅媒体38内で往復させることができるので、図14のフォトダイオード174及び176の入力パワーが増大し、スペクトルのモニタリング精度が向上する。

【0138】尚、ASE光のスペクトルから切り出される狭い帯域が3以上である場合には、その数に応じた数の反射鏡が用いられる。ところで、EDF等のドープファイバにおいては、その側方にSE光（自然放出光）が漏れ出し、SE光にはドープファイバにおける利得特性が反映される。また、側方に漏れ出すSE光は、WDM信号光のチャネル数、入力レベル数及び累積ASEの影響

$$P_{se}(\lambda) = [\ln [G(\lambda)] + \alpha_s(\lambda) L] / C(\lambda) \dots (2)$$

$$C(\lambda) = \eta(\lambda) [\sigma_e(\lambda) + \sigma_a(\lambda)] \tau / [h(C/\lambda) \pi(\tau_e, \dots)] \dots (3)$$

ここで $\sigma_e(\lambda)$ 、 $\sigma_a(\lambda)$ 、 $\alpha_s(\lambda)$ はそれぞれ、放射断面積、吸収断面積、波長 λ での損失であり、 τ 、 τ_e は自然放出光寿命及び E_e がドープされた領域の半径を表している。また、 $\eta(\lambda)$ は波長依存性を有する係数である。

【0140】従って、側方に漏れ出すSE光のスペクトル特性をモニタリングすることによって、利得特性（ゲインチルト）を把握することができる。図19は本発明の光増幅器の第2の基本構成を示すブロック図である。光増幅媒体38は信号光が供給される光導波構造を有している。ポンピング手段40は光増幅媒体38が信号光の波長を含む増幅帯域を有するように光増幅媒体38をポンピングする。

【0141】SE抽出手段200は、光増幅媒体38の光導波構造からその側方に漏れ出すSE光を抽出する。モニタリング手段138は、抽出されたSE光のパワーの波長依存性を与えるスペクトル特性をモニタリングする。

【0142】パラメータ制御手段140は、モニタリングされたスペクトル特性が維持されるように、光増幅媒体38における増幅帯域のゲインチルトが依存するパラメータ（或いはゲインそのもの）を制御する。

【0143】図示された例では、制御対象となるパラメータはポンピング手段40におけるポンプ光のパワーである。図11に示されるのと同じように、パラメータ制御手段140が補償光のパワーを制御するようにしてもよい。

【0144】図20は図19のSE抽出手段200及びモニタリング手段138として用いることができるスペクトルモニタの構成図である。光増幅媒体38（図19参照）としてEDF202が用いられている。EDF202をポンピングする手段の図示は省略されている。

【0145】EDF202は、外部から光が入らないように構成される積分球等のケース204内に収容されている。EDF202の被覆は部分的に除去されており、そこからSE光が側方に漏れ出す。

【0146】SE光は光バンドパスフィルタ206及び208へ供給される。フィルタ206及び208はそれぞれ図15の光バンドパスフィルタ170及び172と同じような通過帯域を有している。

響を受けない。このことは、Aida et al. によって1991年の国際会議(Optical Amplifiers and their Applications: OAA)で報告されており(PE3)、ドープファイバ側面からのSE光をファイバ長Lに渡って積分した値 $P_{se}(\lambda)$ から利得 $G(\lambda)$ が以下の式より求まることが明らかとなっている。

【0139】

【0147】フィルタ206及び208を透過した光はそれぞれフォトダイオード210及び212により電流信号に変換される。それぞれの電流信号は、I/V変換器214及び216により電圧信号に変換され、演算増幅器218へ供給される。

【0148】SE光のスペクトルには、前述したように光増幅器の利得特性が反映されるので、モニタリングされたSE光のスペクトル特性に基づいて例えばポンプ光のパワーを制御することによって、光増幅器のゲインチルトを一定に維持することができる。

【0149】図20のスペクトルモニタを図15の構成に準じて変更することができる。即ち、スペクトル特性のモニタリングにMPUを用いるのである。この場合、(2)式及び(3)式における $C(\lambda)$ 、 α_s 、Lをメモリに記憶しておくことによって、スペクトル特性のモニタリング精度を高めることができる。尚、SE光のスペクトルにおいて切り出される狭い帯域の数を3以上にし、各帯域における光パワーを検出し、それに基づいて各種制御を行うようにしてもよい。

【0150】図21は本発明の光増幅器の第3の基本構成を示すブロック図である。この光増幅器は、第1の光増幅ユニット220と第2の光増幅ユニット222とをカスケード接続して構成される。

【0151】光増幅ユニット220及び222は、それぞれ、図11に示される第1の基本構成を有している。第1の光増幅ユニット220で増幅された光は、減衰率が可変な光アッテネータ224により減衰させられて、分散補償ファイバ(DCF)226により第2の光増幅ユニット222へ送られる。

【0152】DCF226は、伝送路において信号光が受けた色分散を相殺するような分散値を有している。第2の光増幅ユニット222から出力された光は、光カプラ228で分岐され、一方の分岐光は図示しない光伝送路へ送出される。

【0153】光カプラ228における他方の分岐光は、O/E変換器230により電気信号に変換される。ALC回路232はO/E変換器230の出力レベルが一定に保たれるように光アッテネータ224の減衰率を制御する。

【0154】この実施形態において、光増幅ユニットを

2段構成にしている第1の理由は、一般にDCFの損失は大きく、DCF 226の上流側において信号光のレベルをある程度まで引き上げておく必要があるからである。

【0155】第2の理由は、DCF 226の上流側における光増幅の利得をあまり大きくし過ぎて信号光のパワーが大きくなると、DCF 226において非線形効果が生じやすくなるところにある。

【0156】WDMが適用されているシステムにおいて、DCF 226で非線形効果の1つである四光波混合（FWM）が生じると、チャンネル間クロストークが悪くなる。また、自己位相変調（SPM）も信号品質の劣化を招く。

【0157】第3の基本構成によると、一定のゲインチルトを維持することができ且つALCが可能な光増幅器の提供が可能になる。

【0158】

【発明の効果】以上説明したように、本発明のある側面によると、WDMにおけるチャンネル数の増減に容易に対応することができる光通信システムの提供が可能になるという効果が生じる。

【0159】本発明の他の側面によると、一定のゲインチルトを維持することができる光増幅器の提供が可能になるという効果が生じる。本発明の更に他の側面によると、一定のゲインチルトを維持することができ且つ自動レベル制御が可能な光増幅器の提供が可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を適用可能なWDMシステムのブロック図である。

【図2】光中継器の第1実施形態を示すブロック図である。

【図3】ALC回路のブロック図である。


【図4】本発明を適用可能な他のWDMシステムのブロック図である。

【図5】トーン信号の説明図である。

【図6】光中継器の第2実施形態を示すブロック図であ

【図5】

トーン信号の説明図

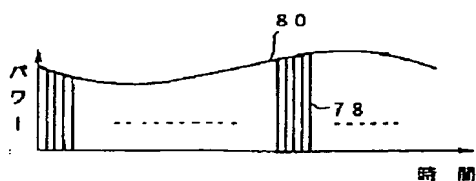

る。

【図7】本発明を適用可能な更に他のWDMシステムのブロック図である。

【図8】光中継器の第3実施形態を示すブロック図である。

【図9】光中継器の第4実施形態を示すブロック図である。

【図10】光増幅器の第1の基本構成を示すブロック図である。

【図11】累積ASEの影響を排除するための実施形態の説明図である。

【図12】光増幅器の第1実施形態を示すブロック図である。

【図13】ゲインチルトの説明図である。

【図14】スペクトルモニタのブロック図である。

【図15】他のスペクトルモニタのブロック図である。

【図16】光増幅器の第2実施形態を示すブロック図である。

【図17】光増幅器の第3実施形態を示すブロック図である。

【図18】光増幅器の第4実施形態を示すブロック図である。

【図19】光増幅器の第2の基本構成を示すブロック図である。

【図20】図19の第2の基本構成において使用することができるスペクトルモニタの構成図である。


【図21】光増幅器の第3の基本構成を示すブロック図である。

【符号の説明】

- 2 送信局
- 4 光ファイバ伝送路
- 6 受信局
- 8 光送信機
- 18 光中継器
- 20 光増幅器
- 30 光受信機

【図18】

光増幅器の第4実施形態を示すブロック図



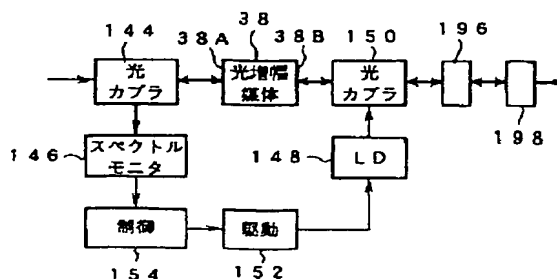


【図 1】

【図 2】

【図 15】

本発明を適用可能なWDMシステムのブロック図 光中継器の第1実施形態を示すブロック図 他のスペクトルモニタのブロック図

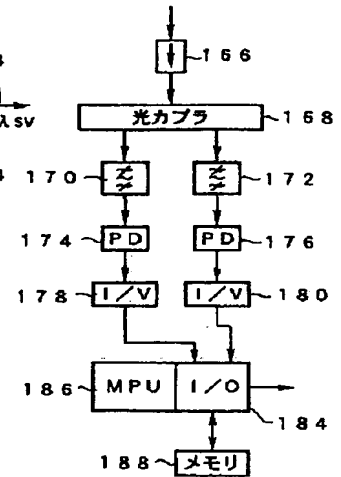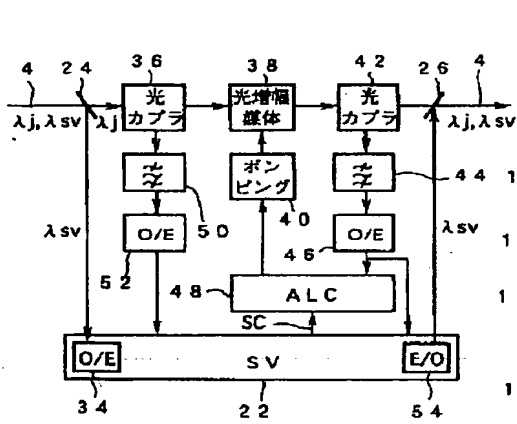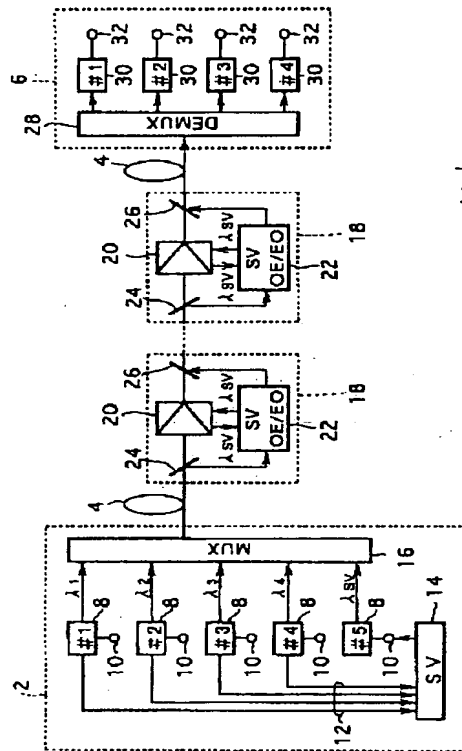


【図 20】

スペクトルモニタの構成図



【図 3】

ALC回路のブロック図

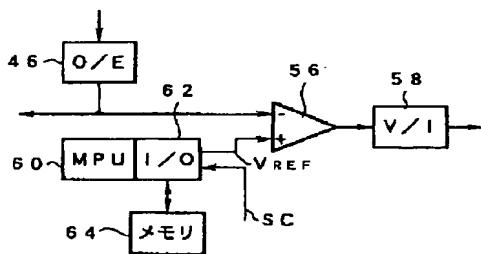


【図 4】

本発明を適用可能な他のWDMシステムのブロック図

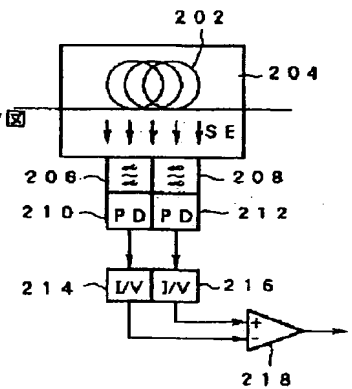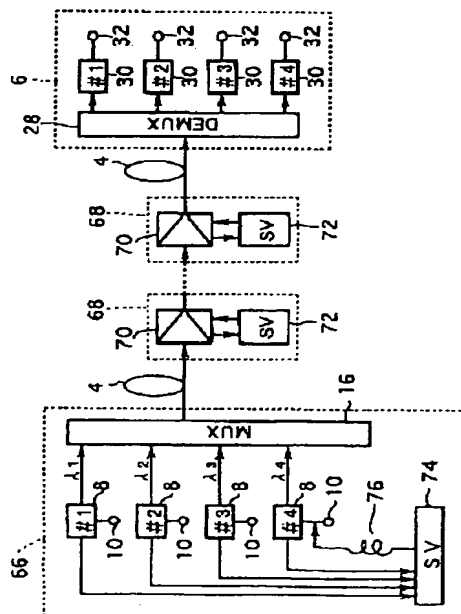


【図 6】

光中継器の第 2 実施形態を示すブロック図

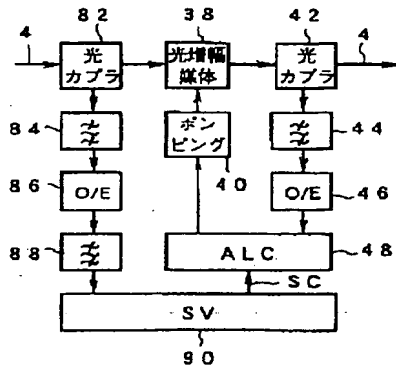


【図 7】

本発明を適用可能な更に他のWDMシステムのブロック図

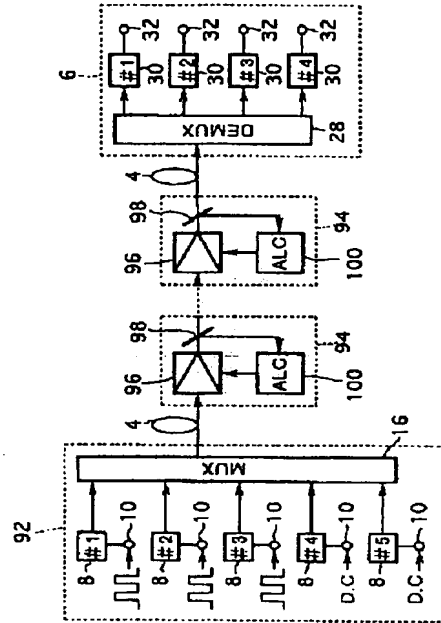


【図 8】

光中継器の第 3 実施形態を示すブロック図

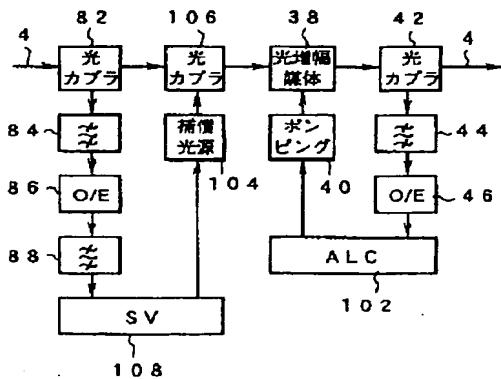


【図 9】

光中継器の第 4 実施形態を示すブロック図

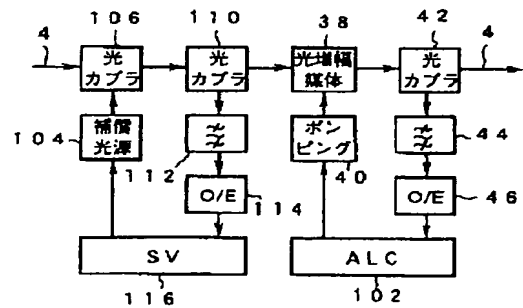


【図10】

光増幅器の第1の基本構成を示すブロック図

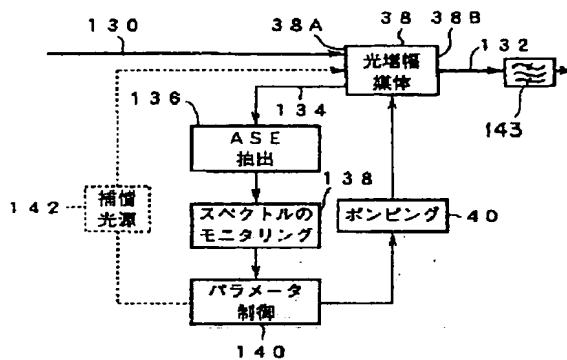


【図13】

ゲインチルトの説明図

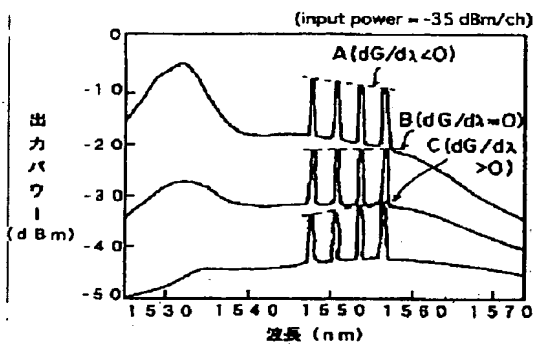


【図19】

光増幅器の第2の基本構成を示すブロック図

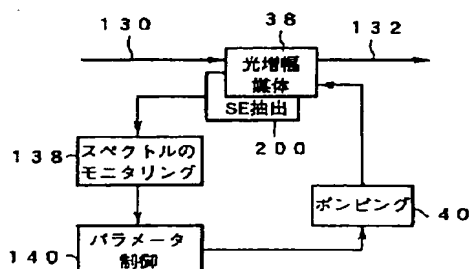


【図11】

(A)
光増幅器の出力スペクトル


(B)

バックワードASEのスペクトル

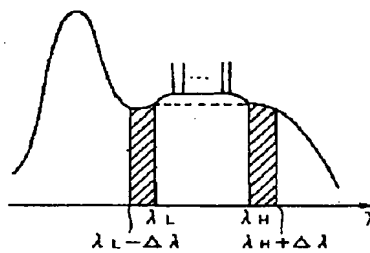


【図14】

スペクトルモニタのブロック図

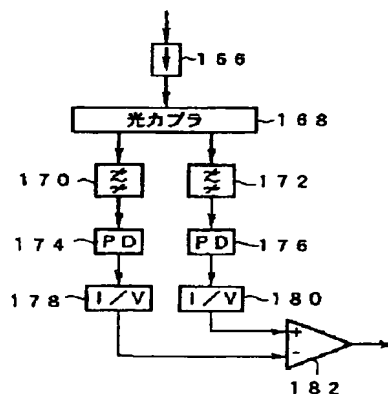


【図12】

光増幅器の第1実施形態を示すブロック図

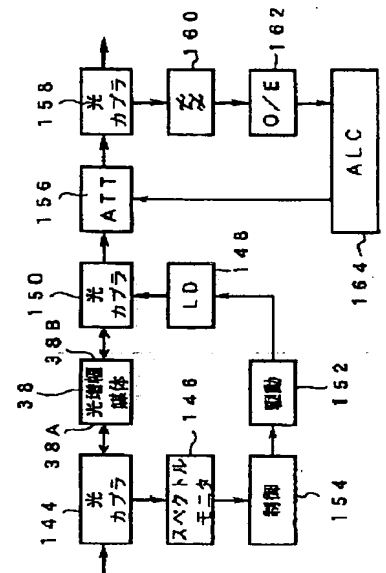


【図16】

光増幅器の第2実施形態を示すブロック図

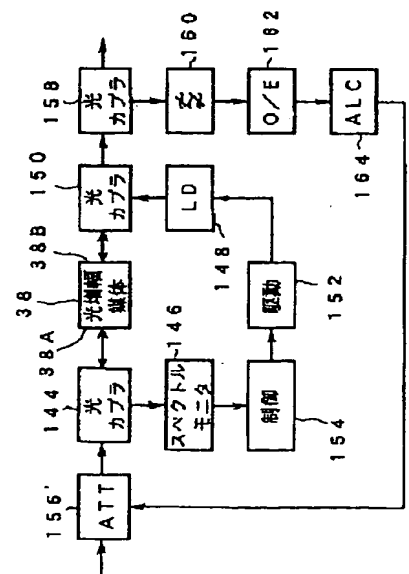

【図 17】

光増幅器の第3実施形態を示すブロック図

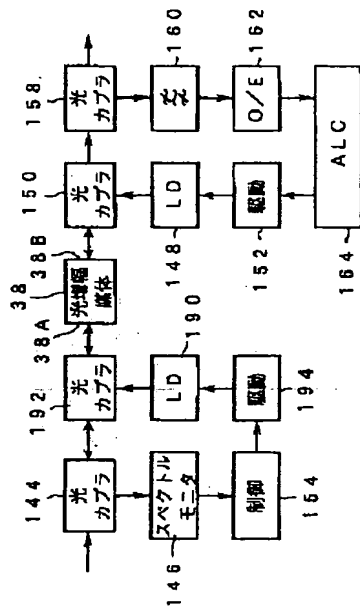

【図 21】

光増幅器の第3の基本構成を示すブロック図

